

# THOMSON

FR

Caméra extérieure 1080p varifocale pour enregistreur vidéo réseau couleur, POE

Compatible avec les kits de vidéosurveillance 512320, 512321, 512322, 512323

réf. 512358



# SOMMAIRE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b>              | <b>03</b> |
| 1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION                 | 03        |
| 2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE                    | 03        |
| 3 - RECYCLAGE                                 | 03        |
| <b>B - DESCRIPTION DU PRODUIT</b>             | <b>04</b> |
| 1 - CONTENU DU KIT                            | 04        |
| 2 - CAMÉRA                                    | 04        |
| <b>C - INSTALLATION</b>                       | <b>04</b> |
| 1 - INSTALLATION DE LA CAMÉRA                 | 04        |
| 2 - CONNEXION DE LA CAMÉRA VIDÉO              | 05        |
| <b>D - UTILISATION</b>                        | <b>05</b> |
| <b>E - FAQ</b>                                | <b>05</b> |
| <b>F - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES</b> | <b>06</b> |
| 1 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES                | 06        |
| 2 - CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES           | 07        |
| 3 - GARANTIE                                  | 07        |
| 4 - ASSISTANCE ET CONSEILS                    | 07        |
| 5 - RETOUR PRODUIT/ SAV                       | 07        |

## A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### 1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- La caméra vidéo ne doit pas être directement exposée à la lumière du soleil. Un porche ou un lieu couvert sont préférables.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Ne pas installer à proximité d'une source de chaleur (four, radiateur etc.).
- Ne pas installer en milieu explosif ou à proximité de produits volatiles ou inflammables.
- Ne pas laisser les enfants manipuler le produit.
- Lors du perçage pour la fixation au mur, veillez à ne pas endommager de câbles électriques.
- Ne pas placer la caméra vidéo à proximité de sources électromagnétiques.
- Ne pas couvrir.


### 2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant tout entretien, débranchez l'alimentation et le câble réseau.
- Pour nettoyer le produit, ne pas utiliser de solvants abrasifs ou corrosifs.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas utiliser des aérosols, ce qui pourrait endommager le produit.


### 3 - RECYCLAGE



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

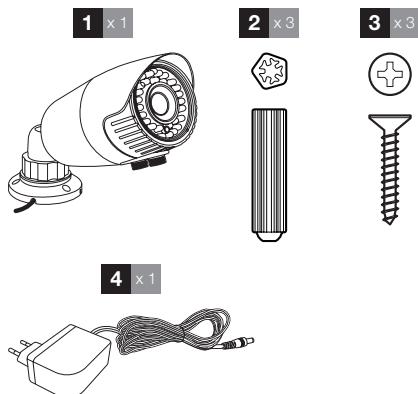**B - DESCRIPTION DU PRODUIT****1 - CONTENU DU KIT**



|          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Caméra                                  |
| <b>2</b> | Chevilles pour la fixation de la caméra |
| <b>3</b> | Vis pour la fixation de la caméra       |
| <b>4</b> | Adaptateur secteur 12Vdc 2A             |

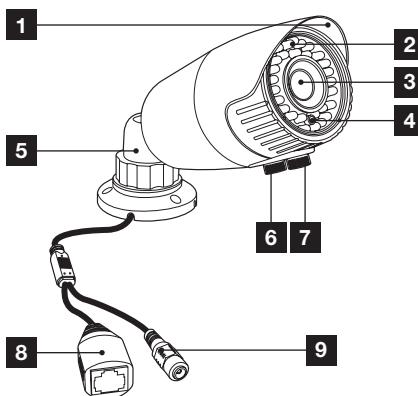**2 - CAMÉRA**

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Visière de protection                                |
| <b>2</b> | Eclairage infrarouge pour la vision nocturne         |
| <b>3</b> | Objectif   |
| <b>4</b> | Capteur crépusculaire (déclenche la vision nocturne) |
| <b>5</b> | Support pivotant de la caméra vidéo                  |
| <b>6</b> | Vis de réglage du zoom                               |
| <b>7</b> | Vis de réglage de la mise au point                   |
| <b>8</b> | Prise réseau + POE                                   |
| <b>9</b> | Fiche DC   |

**C - INSTALLATION****1 - INSTALLATION DE LA CAMÉRA**

- La caméra peut être installée au mur ou au plafond. Dévissez le support orientable sur la caméra.
- Fixez la caméra vidéo à l'aide de vis et chevilles approprié au support (les vis et les chevilles fournies conviennent pour des murs en matériau plein).
- Orientez la caméra vidéo dans la zone souhaitée.
- Verrouillez de nouveau le pied de la caméra.
- Une fois la caméra opérationnelle, ajustez le zoom puis la mise au point.

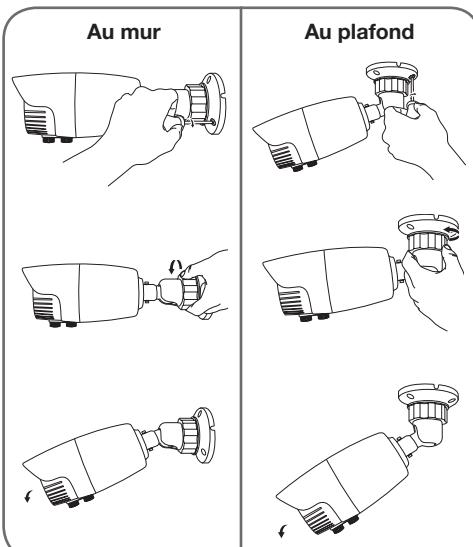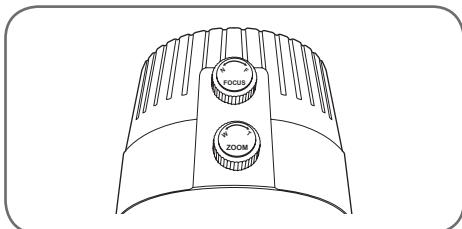

**C - INSTALLATION****2 - CONNEXION DE LA CAMÉRA VIDÉO**

Pour connecter la caméra à votre enregistreur vidéo réseau Thomson 512320, 512321, 512322 au 512323, référez vous au manuel de votre enregistreur réseau.

Remarque : Votre caméra est compatible POE. Si l'enregistreur l'est également l'utilisation de l'adaptateur secteur fourni est facultatif.

**D - UTILISATION**

Remarque : Dans ce chapitre, votre caméra doit avoir été installée et connectée. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous aux chapitres précédents et à la notice de l'enregistreur vidéo réseau.

**Fonctionnalités de la caméra extérieure 1080p varifocale THOMSON**

- Votre caméra supplémentaire permet d'ajouter une source d'image supplémentaire à votre kit de vidéosurveillance.
- Elle permet ainsi de compléter et renforcer votre protection et votre surveillance.
- La caméra intègre un éclairage infrarouge asservi à un capteur crépusculaire, qui permet l'émission d'une lumière invisible à l'oeil nu et permet d'obtenir une image à l'écran quelle que soit la luminosité.
- La caméra intègre également un zoom manuel qui vous permet d'ajuster la champ de vision à la zone à surveiller.

**E - FAQ**

| Symptômes   | Causes possibles            | Solutions   |
|---|-----------------------------|---|
| <i>Pas d'image sur le moniteur (écran noir).</i>  | Caméra vidéo non alimentée. | Contrôler l'alimentation de la caméra vidéo.  |
|   | Caméra non associée.        | Reportez vous à la notice de votre NVR pour associer votre caméra.  |
| <i>La caméra vidéo n'émet pas de lumière lorsque vous activez la fonction de vision nocturne.</i> | C'est normal.               | Les LEDs infrarouge utilisent une lumière invisible à l'oeil humain. L'objectif de la caméra vidéo est sensible à cette source lumineuse et affiche une image en noir et blanc en condition d'obscurité complète. |

**F - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES****1 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Type de capteur             | CMOS 1/3"  |
| Angle de vision             | Réglable de 24° à 81°  |
| Focale                      | Variable 2.8 à 12mm  |
| Résolution                  | 1080p  |
| Connexions                  | Prise RJ45 pour connexion à un enregistreur vidéo réseau Thomson<br>Prise pour alimentation externe fournie si l'appareil connecté n'est pas PoE |
| Portée de la vision de nuit | 30m  |
| Alimentation                | 12Vdc 2A   |
| Norme PoE                   | 802.3af  |
| Indice de protection        | IP66   |
| Température d'utilisation   | -10°C à 60°C   |

## F - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

### 2 - CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Utilisation en extérieur : oui
- Support pivotant: rotation à 360°
- Support de fixation: au mur ou au plafond
- Visière de protection: oui
- Microphone intégré: non
- Vision nocturne: jusqu'à 30m
- Indice de protection : IP66

### 3 - GARANTIE

- Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.
- Les éléments dits consommables, tels les piles ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.

### 4 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.

• En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter devant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin. Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange de votre produit.

Contactez les techniciens de notre service après-vente au :

**Tel : + 33 (0)892 701 369**

( Audiotel : 0,337 Euros TTC/min)

**Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.**

### 5 - RETOUR PRODUIT - SAV

Malgré le soin apporté à la conception et fabrication de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en service après-vente dans nos locaux, il est possible de consulter l'avancement des interventions sur notre site Internet à l'adresse suivante : <http://sav.avidsen.com>



Retrouvez l'intégralité de notre gamme Thomson sur

[www.thomsonsecurity.eu](http://www.thomsonsecurity.eu)

**THOMSON** est une marque de **TECHNICOLOR S.A.** utilisée sous licence par :

Avidsen France S.A.S - 32 Rue Augustin Fresnel  
37170 CHAMBRAY LES TOURS - France