


IT Sesame 250 - CONNECT

Motorizzazione a bracci articolati per cancelli a 2 battenti

Cod. 510062


V1

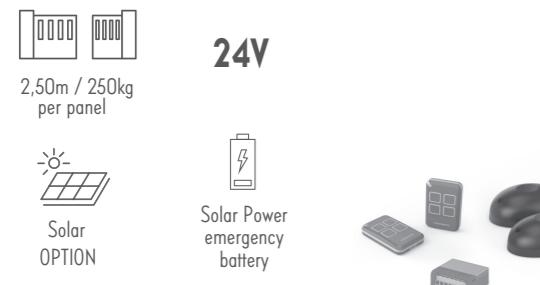

Il presente documento è una guida di avviamento rapido nella quale sono indicati le principali fasi di installazione e il materiale necessario. Per eseguire l'installazione, scaricare il manuale d'installazione al seguente indirizzo www.mythomson.com

Attenzione: Le istruzioni di sicurezza e le istruzioni d'installazione si trovano nel manuale d'installazione. Seguire attentamente tutte le istruzioni: un'installazione non corretta può provocare il ferimento grave delle persone.

1. DESCRIZIONE

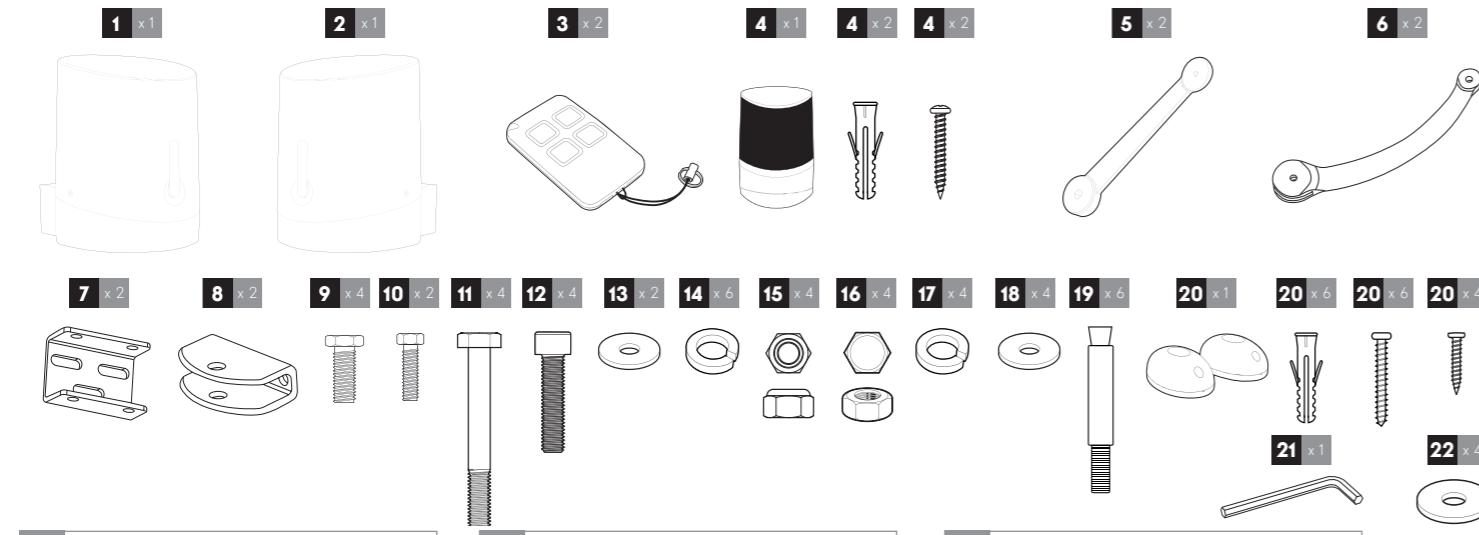


1	Motore principale con scheda elettronica
2	Motore secondario
3	Telecomando
4	Lampeggiante e relativa viteria
5	Braccio posteriore
6	Braccio anteriore
7	Staffa di fissaggio pilastro
8	Piastra di fissaggio cancello

9	Vite M12 - L40
10	Vite M8 - L25
11	Vite M10 - L90
12	Vite M8 CHC - L30
13	Rondella M8
14	Rondella a molla M8
15	Controdado M12
16	Dado M10

2. MATERIALE OCCORRENTE (NON INCLUSO)

Gli utensili e la viteria necessari per l'installazione devono essere in buono stato e devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti.

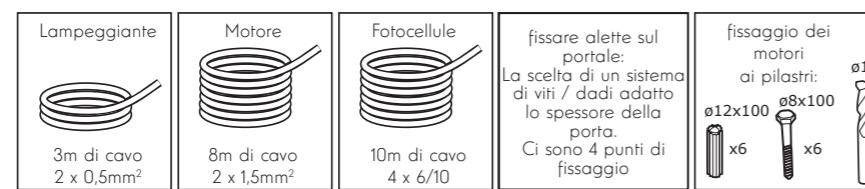


3. INSTALLAZIONE



Istruzioni di sicurezza: leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza nel manuale d'installazione.
Per eseguire l'installazione, scaricare il manuale d'installazione al seguente indirizzo: www.mythomson.com.

Vista d'insieme:

I cavi utilizzati devono essere adatti all'uso all'esterno (es. tipo H07RN-F). Il passaggio dei cavi tra i due pilastri deve essere conforme alle norme vigenti (NFC 15-100). Il cavo di alimentazione del motoriduttore opposto deve trovarsi a 80cm di profondità e deve essere segnalato da un'apposita griglia rossa.

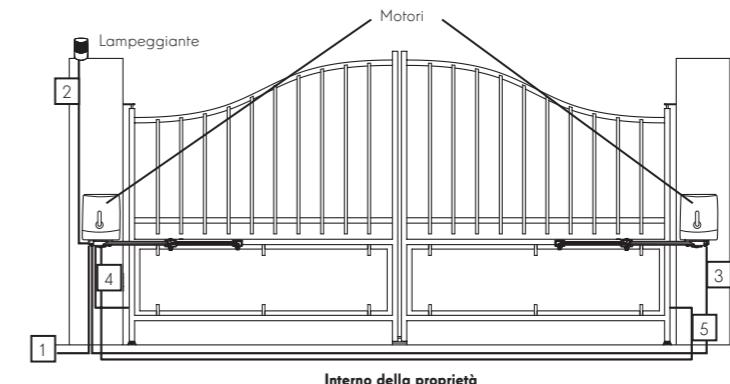

Elenco dei cavi:

	Connessione	Cavo	Lunghezza max.
1	Linea alimentazione 230Vac	Cavo 3 x 2,5mm ² (lunghezza superiore a 30m) Cavo 3 x 1,5mm ² (lunghezza inferiore a 30m)	Non limitata
2	Lampeggiante	Cavo 2 x 0,5mm ²	15m
3	Motore secondario	Cavo 2 x 1,5mm ²	10m
4	Fotocellula ricevente (RX)	Cavo 4 x 6/10	10m
5	Fotocellula emittente (TX)	Cavo 4 x 6/10	10m

L'installazione prevede 4 fasi:

1. Posa dei motori sui pilastri e sul cancello e posa del lampeggiante (il motore principale va installato sul pilastro in cui arriva l'alimentazione elettrica).

2. Collegamento elettrico:

- del motore secondario alla scheda elettronica (nel motore principale)
- del lampeggiante alla scheda elettronica (nel motore principale)
- delle fotocellule alla scheda elettronica (nel motore principale)
- del modulo Guardian alla scheda elettronica
- collegamento del trasformatore alla rete elettrica. Quest'ultimo collegamento deve essere eseguito da personale qualificato (elettricista, ecc.)

3. Regolazione e messa in funzione:

Attenzione: Mettere in tensione l'impianto solo dopo aver eseguito tutti i collegamenti.

- Leggere il capitolo del manuale d'installazione sulle impostazioni base.
- Avviare l'autoapprendimento della corsa (tenere premuto "+" per 3 secondi)
- Programmare i telecomandi:
 - tenere premuto "-" per 3 secondi, premere "OK" e premere il pulsante del telecomando da memorizzare; ripetere la procedura per ogni telecomando
 - Selezione della modalità di funzionamento:
 - Tenere premuto "-" per 3 secondi, premere "OK", premere "+", premere "OK".
- Come impostazione predefinita la chiusura automatica è disabilitata. Per abilitarla:
 - Tenere premuto "PROG" per 3 secondi, premere "OK", premere "+", premere "OK".

4. Prove di funzionamento: Leggere il capitolo del manuale inerente l'uso del cancello e eseguire delle prove di funzionamento (apertura/chiusura, provocare il rilevamento di un ostacolo, interrompere il raggio delle fotocellule), in modo da prendere dimestichezza con l'uso dell'automatico e controllare che funzioni correttamente. Dopo aver effettuato le prove è possibile che sia necessario eseguire alcune modifiche (in particolar modo per regolare la forza del motore).

4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Alla direttiva RED SMARTHOME FRANCE dichiara che l'apparecchiatura: Motorizzazione a bracci articolati per cancelli a 2 battenti Sesame 250 CONNECT codice 510062 è conforme alla direttiva RED 2014/53/EU e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:

- RED EN 300 220-1 V3.1.1
- RED EN 300 220-2 V3.1.1
- LVD EN 62479:2010
- LVD EN 60335-1:2012 + A11:2014
- LVD EN 60335-2-103:2015
- EMC EN 301 489-1 V2.2.0
- EMC EN 301 489-3 V2.1.1
- EMC EN 55014-1:2017
- EMC EN 55014-2:2015
- EMC EN 61000-3-2:2014
- EMC EN 61000-3-3:2013

- 300 220-1: V3.1.1
- 300 220-2: V3.2.1
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2011+ A2: 2013
- EN 62479: 2010

Il modulo GUARDIAN incluso nel kit è conforme alla direttiva RED 2014/53/EU e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:

- EN 60669-1: 1999 + A1: 2002 + A2: 2008
- EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010
- EN 60669-2-2:2006
- EN 62311:2008
- EN 301.489-1 V2.1.1
- EN 301.489-17 V3.1.1
- EN 300 328 V2.1.1

Tours, 23 luglio 2019

Alexandre Chaverot, Presidente

